

Сетевой адаптер Modbus TCP

MD9289

Руководство пользователя



ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА				
ВЕР	СТРАНИЦА	ПРИМЕЧАНИЕ	ДАТА	РЕДАКТОР
1.00	Создание документа		18.03.19	YM, Kim
1.01	5	Обновлено изображение модуля, обновлена информация о технических характеристиках и функции «горячей замены»	21.04.20	CW, Seo
1.02	5,6	Добавлена информация об устойчивости к вибрации и сертификации модуля	27.04.20	CW, Seo
1.03	34,35	Обновлена информация о сертификации модуля	07.05.20	CW, Seo
1.04		Обновлена информация о версии СПО	29.10.20	CW, Seo
1.05		Внесены дополнительные корректировки	07.12.20	SJ, Lim
1.05R		Перевод на русский язык	05.10.22	IV, Maevskiy

Оглавление	
1. Важные примечания	4
1.1. Инструкция по безопасности	5
1.1.1. Символьные обозначения	5
1.1.2. Примечания по безопасности	5
1.1.3. Сертификация	5
2. Спецификация	6
2.1. MD9289	6
2.1.1. Схема подключения	6
2.1.2. Индикаторы MD9289	7
2.1.3. Индикатор состояния MD9289	7
2.1.4. Индикаторы M7001	9
2.1.5. Индикатор состояния M7001	9
2.1.6. Технические характеристики	11
2.1.7. Характеристики интерфейса	12
3. Интерфейсы передачи данных	13
3.1. Структурная схема	13
3.2. Распиновка коннектора RJ-45	14
3.3. Установка сетевых параметров адаптера	14
3.4. Распиновка последовательного порта (RS-232)	15
3.5. Таблица отображения	16
3.6. Пример адресации данных	17
4. Описание реализации протокола Modbus	19
4.1. Протокол Modbus	19
4.2. Поддерживаемые Modbus функции	19
4.3. Карта дополнительных Modbus регистров	20
4.3.1. Идентификационные данные адаптера (0x1000, 4096)	20
4.3.2. Настройки и состояние сторожевого таймера адаптера (0x1020, 4128)	21
4.3.3. Настройки TCP/IP и статус сетевых соединений (0x1040, 4160)	21
4.3.4. Настройки «горячей» замены (0x1060, 4192)	22
4.3.5. Настройки адаптера и состояние модулей расширения (0x1100, 4352)	22
4.3.6. Информация и настройки модулей расширения (0x2000, 8192)	24
4.4. Пример интеграции адаптера CREVIS в CODESYS	26

1. Важные примечания

Полупроводниковое оборудование имеет эксплуатационные характеристики, отличные от электромеханического.

Указания по безопасности в случаях применения, установки и технического обслуживания полупроводниковых устройств управления описывают некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и проводными электромеханическими устройствами.

Из-за этих различий, а также из-за большого разнообразия применений полупроводникового оборудования, все лица, ответственные за применение этого оборудования, должны убедиться, что каждое предполагаемое применение данного оборудования является приемлемым.

Ни при каких обстоятельствах CREVIS не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования или применения этого оборудования.

Примеры и диаграммы в этом руководстве приведены исключительно в иллюстративных целях. Из-за множества факторов и требований, связанных с каким-либо конкретным применением, CREVIS не может нести ответственность за фактическое использование, основанное на примерах и схемах.

Предупреждение!

Несоблюдение инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования или взрыву.

Не подключайте модули и провода при включенном питании системы. В противном случае это может вызвать электрическую дугу, которая может привести к неожиданным и потенциально опасным воздействиям полевых устройств. При электрической дуге возникает опасность взрыва в опасных зонах. Убедитесь, что область подключения безопасна, или отключите питание системы надлежащим образом перед подключением модулей.

Не прикасайтесь к клеммным колодкам или модулям ввода-вывода во время работы системы. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.

Держитесь подальше от странных металлических предметов, не связанных с устройством, электромонтажные работы должны контролироваться инженером-электриком. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности устройства.

Осторожно!

Несоблюдение инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования или взрыву. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

Перед подключением проверьте номинальное напряжение и клеммную колодку. Избегайте мест с температурой более 50 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Избегайте мест с влажностью более 85%.

Не размещайте модули рядом с легковоспламеняющимися материалами. В противном случае это может вызвать пожар.



Не допускайте прямого приближения к ним какой-либо вибрации.

Внимательно ознакомьтесь со спецификациями модулей, убедитесь, что входные и выходные подключения выполнены в соответствии с этими спецификациями. Для подключения используйте стандартные кабели.


Используйте модули в среде со степенью загрязнения 2.

1.1. Инструкция по безопасности

1.1.1. Символьные обозначения

<p>DANGER</p> 	<p>Определяет информацию о методах или обстоятельствах, которые могут вызвать взрыв в опасной среде, что может привести к травмам, смерти, материальному ущербу или экономическим потерям</p>
<p>IMPORTANT</p>	<p>Определяет информацию, которая имеет решающее значение для успешного применения и понимания продукта</p>
<p>ATTENTION</p> 	<p>Определяет информацию о методах или обстоятельствах, которые могут привести к травмам, материальному ущербу или экономическим потерям.</p> <p>Данный символ поможет вам идентифицировать опасность, избежать её или распознать последствия</p>

1.1.2. Примечания по безопасности

<p>DANGER</p> 	<p>Модули оснащены электронными компонентами, которые могут быть разрушены электростатическим разрядом. При обращении с модулями убедитесь, что окружающая среда (люди, рабочее место и упаковка) хорошо заземлены. Не прикасайтесь к проводящим компонентам, выводам шины G-Bus.</p>
--	---

1.1.3. Сертификация

c-UL-us UL Listed Industrial Control Equipment – сертификация для США и Канады (UL File E235505)

CE Certificate - EN 61000-6-2; Устойчивость к электромагнитным помехам EN 61000-6-4;


Электромагнитная эмиссия

Reach, RoHS (EU, CHINA)

2. Спецификация


2.1. MD9289

2.1.1. Схема подключения

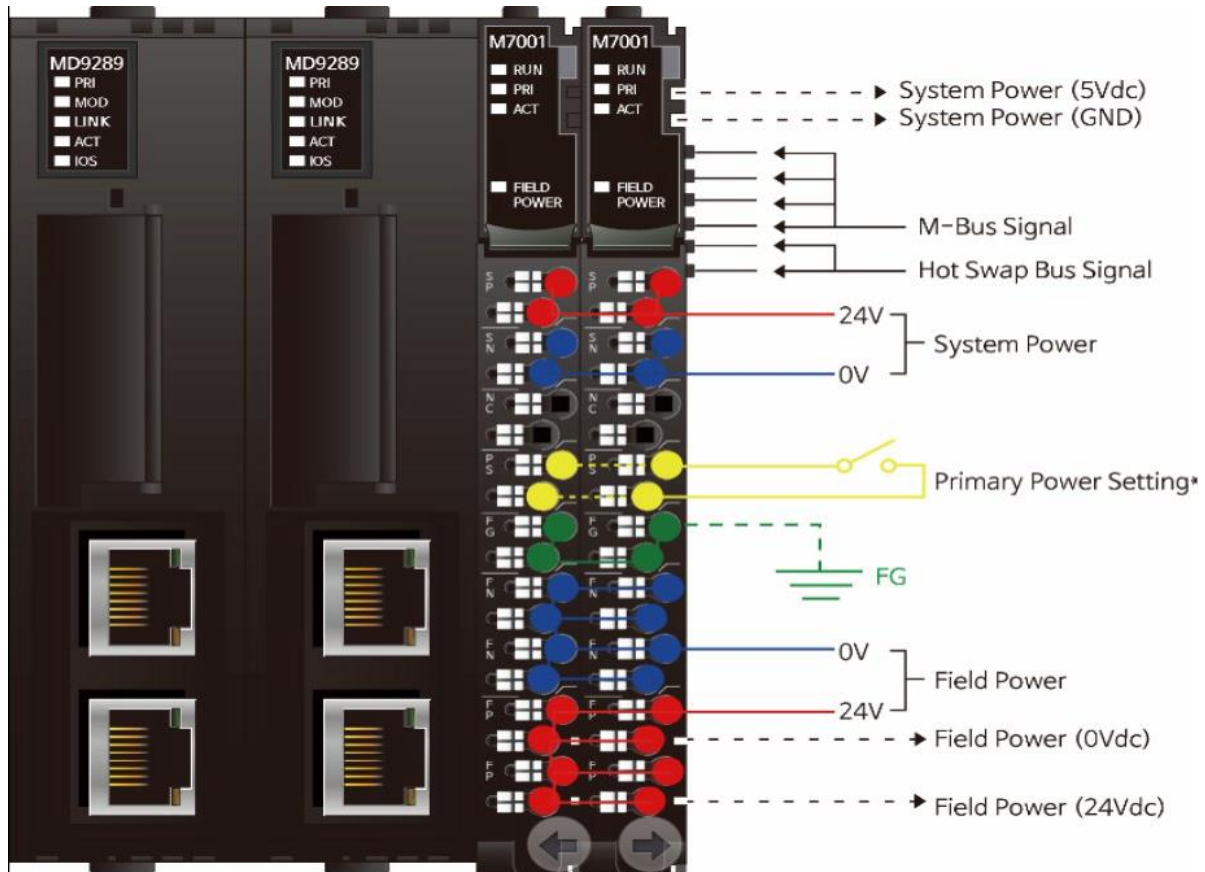

Контакт	Описание сигнала	Описание сигнала	Контакт
0	Системное питание, 24 В	Системное питание, 24 В	1
2	Системное питание, 0 В	Системное питание, 0 В	3
4	Не используется	Не используется	5
6	Выбор первичного источника питания		7
8	FG	FG	9
10	Полевое питание, 0 В	Полевое питание, 0 В	11
12	Полевое питание, 0 В	Полевое питание, 0 В	13
14	Полевое питание, 24 В	Полевое питание, 24 В	15
16	Полевое питание, 24 В	Полевое питание, 24 В	17

2.1.2. Индикаторы MD9289



№	Функция / Описание	Цвет
PRI	Приоритет модуля	Зелёный
MOD	Статус модуля	Зелёный/ Красный
LINK	Статус соединения	Зелёный
ACTIVE	Статус обмена данными	Зелёный
IOS	Статус модулей расширения	Зелёный/ Красный

2.1.3. Индикатор состояния MD9289

Индикатор «PRI»

Статус	Индикатор	Описание
Приоритет модуля	Индикатор не горит	Модуль «В резерве»
	Индикатор горит зелёным	Активный модуль
Неисправность модуля	Индикатор мигает зелёным	Не установлен второй модуль MD9289 («В резерве»)
	Индикатор мигает красным	Активный модуль не отвечает

Индикатор «MOD»

Статус	Индикатор	Описание
Нет питания	Индикатор не горит	Нет питания
Нормальная работа	Индикатор горит зелёным	Нормальная работа
Неисправность модуля	Индикатор горит красным	Неисправность модуля (ошибка памяти или сторожевого таймера)

Индикатор «LINK»

Статус	Индикатор	Описание
Не выполняется циклический обмен данными	Индикатор не горит	Не выполняется циклический обмен данными
Выполняется циклический обмен данными	Индикатор горит зелёным	Выполняется циклический обмен данными


Индикатор «ACTIVE»

Протокол	Статус	Индикатор	Описание
Modbus TCP	Нет питания	Индикатор не горит	Нет питания
	Обмен данными	Индикатор мигает зелёным (примерно на 10 мс)	Адаптер обменивается данными по протоколу Modbus TCP

Индикатор «IOS»

Статус	Индикатор	Описание
Нет питания	Индикатор не горит	Нет питания
Нет модулей расширения	Индикатор мигает красным	Корзина адаптера не содержит модулей расширения
Нормальная работа	Индикатор горит зелёным	Нормальная работа
Ошибка конфигурации модулей расширения	Индикатор горит красным	По крайней мере один из модулей расширения находится в состоянии ошибки (некорректный ID модуля расширения, превышен максимальный объём данных модулей расширения, слишком много модулей расширения, ошибка инициализации, ошибка связи по шине G-Bus, зафиксировано изменение конфигурации корзины расширения в процессе работы, некорректный параметр Vendor Code)

2.1.4. Индикаторы M7001

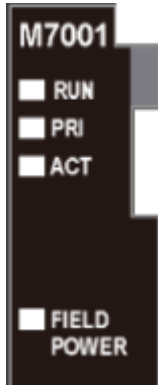

№	Функция / Описание	Цвет
RUN	Статус шины M-Bus	Зелёный
PRI	Приоритет модуля питания	Зелёный
ACT	Активность модуля	Зелёный
Field Power	Статус полевого питания	Зелёный

2.1.5. Индикатор состояния M7001

Индикатор «RUN»

Статус	Индикатор	Описание
Статус шины M-Bus	Индикатор не горит – Ошибка	Статус шины M-Bus
	Индикатор горит – В норме	

Индикатор «PRI»

Статус	Индикатор	Описание
Приоритет модуля питания	Индикатор горит зелёным	Активный модуль питания
	Индикатор не горит	Модуль питания «В резерве»

Индикатор «ACT»

Статус	Индикатор	Описание
Активность модуля	Индикатор горит зелёным	Модуль в работе (Активный)
	Индикатор не горит	Модуль не в работе (В резерве)

Индикатор «Field Power»

Статус	Индикатор	Описание
Полевое питание не подключено	Индикатор не горит	Полевое питание не подключено
Полевое питание подключено	Индикатор горит зелёным	Полевое питание подключено (24 В)

2.1.6. Технические характеристики


Параметры	Технические характеристики
Характеристики модуля	
Системное питание (UL)	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC), класс 2
Системное питание	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC) Диапазон напряжения: 15 ~ 28.8 В (DC) Защита от напряжения обратной полярности
Рас рассеяние мощности	Номинальное 150 мА (24.0 В, DC)
Ток на модули расширения	2.0 А (5.0 В, DC)
Изоляция	Системное питание к внутренней логике: нет изоляции Системное питание драйвера ввода / вывода: есть изоляция
Полевое питание (UL)	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC), класс 2
Полевое питание	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC) * Диапазон напряжения полевого питания отличается в зависимости от модуля расширения
Максимальный ток контактов полевого питания	10 А (DC)
Тип проводников	Кабель ввода/вывода Макс. 1.3 мм ² (AWG 16)
Крутящий момент	0.8 Нм
Масса	356 г
Размер модуля	25.7 мм x 107.5 мм x 56.5 мм
Резервирование	Поддерживается
Эксплуатационная спецификация	
Температура эксплуатации	-25 °C ~ 60 °C
Температура эксплуатации (UL)	-20 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 85 °C
Относительная влажность	5% ~ 90% без образования конденсата
Монтаж	DIN-рейка
Общая спецификация	
Ударопрочность	IEC 60068-2-27
Устойчивость к вибрации	На основании IEC 60068-2-6 DNVGL-CG-0039: класс вибрации B, 4g
Электромагнитная эмиссия	EN61000-6-4/ALL: 2011
Устойчивость к электромагнитным помехам	EN 61000-6-2: 2005
Место установки	Возможна вертикальная и горизонтальная установка
Сертификаты	CE, UL, FCC, DNV, ATEX

2.1.7. Характеристики интерфейса


Параметры	Характеристики интерфейса
Тип адаптера	Ведомое устройство (Slave), Modbus TCP/UDP Server
Протокол обмена	Modbus TCP / UDP, Ethernet/IP, HTTP, DHCP, до 10 TCP соединений
Количество модулей расширения	Максимум 63 модуля
Объём данных резервирования (Входные + выходные + настройки адаптера)	Максимум 400 байт
Объём данных модулей расширения (Входные + выходные)	Максимум 128 байт на модуль расширения
Длина линии связи	до 100 м от Ethernet концентратора (Hub/Switch), витая пара CAT5 UTP/STP
Количество ведомых устройств	Ограничено спецификацией протокола Ethernet
Скорость передачи данных	10/100 Мб/с, автоматическое согласование скорости передачи, полный дуплекс
Коннектор	RJ-45, 2 коннектора
Настройка IP адреса	Через DIP-переключатели, через DHCP/BOOTP или с помощью утилиты IOGuidePro
Диапазон IP-адресов	xxx.xxx.xxx.1 – 253 (доступная область адресов); xxx.xxx.xxx.254 – 255 (зарезервировано для IAP функций)
Режим IAP (сервисный)	Включается при положении DIP-переключателей 254 и 255 . Для отображения веб-интерфейса рекомендуется использовать Internet Explorer, версия 11
Последовательный порт	RS-232 для Modbus RTU, сервисных функций или панели оператора
Настройки последовательного порта (фиксированные)	Адрес: 1 Скорость передачи данных: 115200 бод Количество бит данных: 8 Контроль чётности: Нет (None) Количество стоповых бит: 1
Индикаторы	6 индикаторов статуса (зелёный / красный)
Расположение модуля	Самая левая позиция в корзине

3. Интерфейсы передачи данных

3.1. Структурная схема

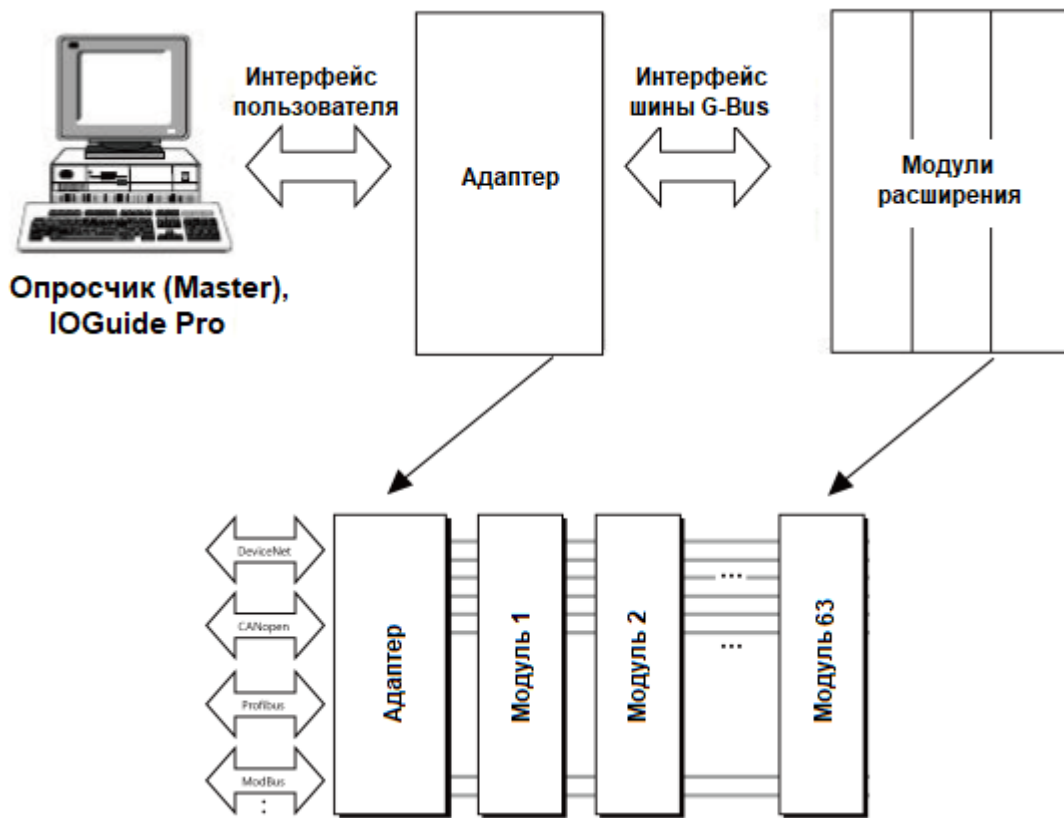


3.2. Распиновка коннектора RJ-45



Контакт	Сигнал
1	TD «+»
2	TD «-»
3	RD «+»
4	-
5	-
6	RD «-»
7	-
8	-


3.3. Установка сетевых параметров адаптера

Сетевые параметры адаптера устанавливаются с помощью DIP переключателей на корпусе модуля. Состояние ON (вверх) означает «включено», OFF (вниз) – «выключено».

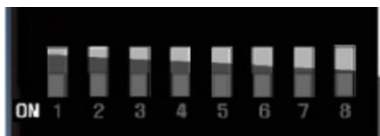

Параметр	Описание	DIP переключатель
		1 - 8
IP-адрес	IP-адрес устройства определяется как xxx.xxx.xxx.«Значение двоичного кода»	Двоичный код (8 разрядов)

3.4. Распиновка последовательного порта (RS-232)

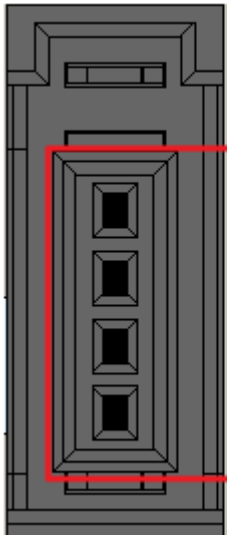


Pin #1
Pin #2
Pin #3
Pin #4

Контакт	Сигнал
1	-
2	TxD
3	RxD
4	GND

3.5. Таблица отображения

Модули расширения содержат внутреннюю область памяти (таблицу отображения), в которую записывают входные данные (например, с аналоговых входов) и из которой считывают информацию для записи (например, для записи состояния дискретных выходов). Данные таблиц отображения со всех модулей расширения в корзине через внутренние протоколы шины M-Bus передаются в общую таблицу, формируемую в памяти адаптера

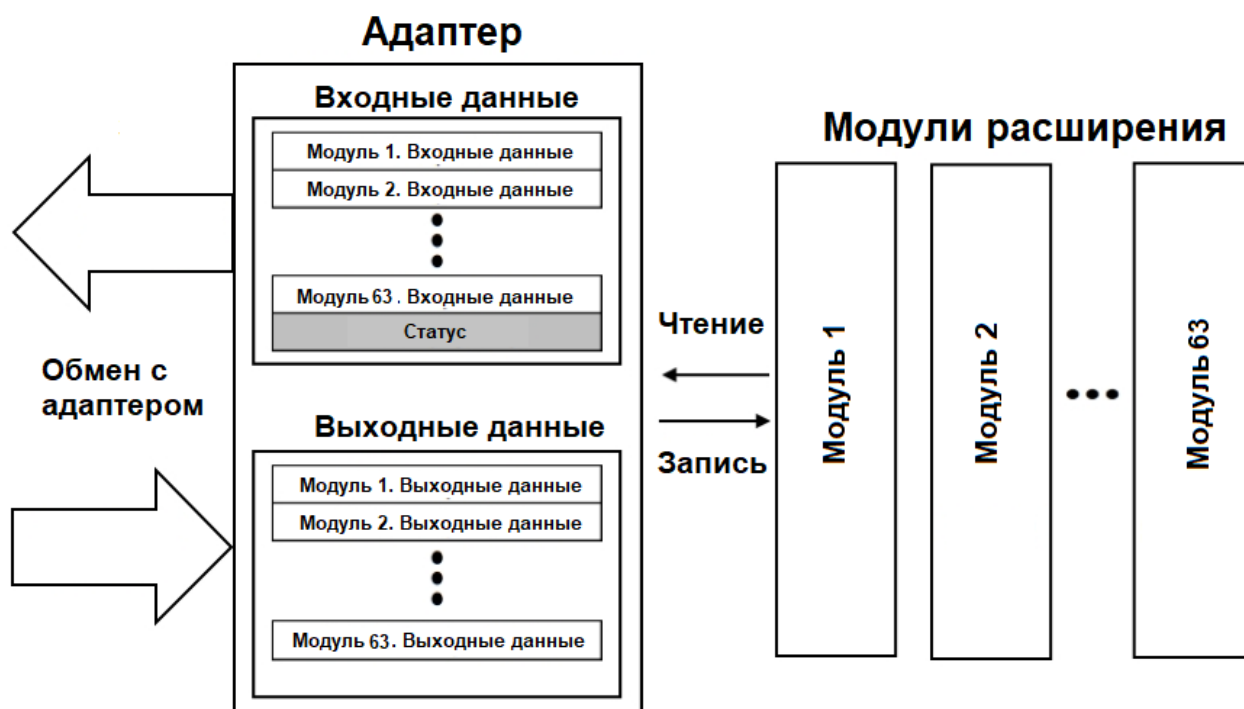

Общая таблица отображения в адаптере автоматически присваивается Modbus регистрам в соответствии со следующими таблицами.

Стартовый Modbus адрес	Доступ	Описание	Modbus функция
0x0000 (0) ~	Чтение	Входные данные модулей расширения	3,4,23
0x0800 (2048) ~	Чтение / Запись	Выходные данные модулей расширения	3,16,23
0x1000 (4096) ~	Чтение	Идентификационные данные адаптера	3,4,23
0x1020 (4128) ~	Чтение / Запись	Настройки и состояние сторожевого таймера адаптера, время полного цикла обмена с модулями расширения	3,4,6,16,23
0x1100 (4352) ~	Чтение / Запись	Modbus регистры с настройками адаптера и состоянием обмена с модулями расширения	3,4,6,16,23
0x2000 (8192) ~	Чтение / Запись	Modbus регистры с информацией и настройками модулей расширения	3,4,6,16,23

Стартовый Modbus адрес	Доступ	Описание	Modbus функция
0x0000 (0) ~	Чтение	Входные данные модулей расширения (в битовом формате). Размер данной области памяти равен размеру соответствующей области из предыдущей таблицы, умноженному на 16.	2
0x1000 (4096) ~	Чтение / Запись	Выходные данные модулей расширения (в битовом формате). Размер данной области памяти равен размеру соответствующей области из предыдущей таблицы, умноженному на 16.	1, 5, 15

3.6. Пример адресации данных



Модуль	Описание
0	Адаптер Modbus TCP
1	Модуль питания 1
2	Модуль питания 2
3	Дискретный ввод. 16 каналов
4	Дискретный вывод. 16 каналов
5	Аналоговый ввод. 16 каналов
6	Аналоговый вывод. 8 каналов
7	Дискретный вывод. 8 каналов
8	Дискретный вывод. 8 каналов

Номер бита	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Адрес Modbus																
Входные данные																
0	Статус Модуля питания 2								Статус Модуля питания 1							
1	Модуль 3. 16 каналов															
2	Модуль 5. Канал 0. Старший байт								Модуль 5. Канал 0. Младший байт							
3	Модуль 5. Канал 1. Старший байт								Модуль 5. Канал 1. Младший байт							
4	Модуль 5. Канал 2. Старший байт								Модуль 5. Канал 2. Младший байт							
5	Модуль 5. Канал 3. Старший байт								Модуль 5. Канал 3. Младший байт							
6	Модуль 5. Канал 4. Старший байт								Модуль 5. Канал 4. Младший байт							
7	Модуль 5. Канал 5. Старший байт								Модуль 5. Канал 5. Младший байт							
8	Модуль 5. Канал 6. Старший байт								Модуль 5. Канал 6. Младший байт							
9	Модуль 5. Канал 7. Старший байт								Модуль 5. Канал 7. Младший байт							
10	Модуль 5. Канал 8. Старший байт								Модуль 5. Канал 8. Младший байт							

11	Модуль 5. Канал 9. Старший байт	Модуль 5. Канал 9. Младший байт
12	Модуль 5. Канал 10. Старший байт	Модуль 5. Канал 10. Младший байт
13	Модуль 5. Канал 11. Старший байт	Модуль 5. Канал 11. Младший байт
14	Модуль 5. Канал 12. Старший байт	Модуль 5. Канал 12. Младший байт
15	Модуль 5. Канал 13. Старший байт	Модуль 5. Канал 13. Младший байт
16	Модуль 5. Канал 14. Старший байт	Модуль 5. Канал 14. Младший байт
17	Модуль 5. Канал 15. Старший байт	Модуль 5. Канал 15. Младший байт
Выходные данные		
2048	Модуль 4. 16 каналов	
2049	Модуль 6. Канал 0. Старший байт	Модуль 6. Канал 0. Младший байт
2050	Модуль 6. Канал 1. Старший байт	Модуль 6. Канал 1. Младший байт
2051	Модуль 6. Канал 2. Старший байт	Модуль 6. Канал 2. Младший байт
2052	Модуль 6. Канал 3. Старший байт	Модуль 6. Канал 3. Младший байт
2053	Модуль 6. Канал 4. Старший байт	Модуль 6. Канал 4. Младший байт
2054	Модуль 6. Канал 5. Старший байт	Модуль 6. Канал 5. Младший байт
2055	Модуль 6. Канал 6. Старший байт	Модуль 6. Канал 6. Младший байт
2056	Модуль 6. Канал 7. Старший байт	Модуль 6. Канал 7. Младший байт
2057	Модуль 7. 8 каналов	Модуль 8. 8 каналов

4. Описание реализации протокола Modbus

4.1. Протокол Modbus

Реализация протокола Modbus полностью соответствует официальной спецификации данного протокола. Дополнительные данные можно найти по следующим ссылкам:

<http://www.modbus.org> – официальный сайт организации Modbus;

<http://www.modbustools.com> – официальный сайт вспомогательной утилиты Modbus Poll;

<http://www.win-tech.com> – официальный сайт вспомогательной утилиты ModScan32/64.

4.2. Поддерживаемые Modbus функции

Код функции	Функция
1	Считать данные из выходных битовых регистров (Read Coils)
2	Считать данные из входных битовых регистров (Read Discrete Inputs)
3	Считать данные из регистров хранения (Read Holding Registers)
4	Считать данные из входных регистров (Read Input Registers)
5	Записать данные в одиночный выходной битовый регистр (Write Single Coil)
6	Записать данные в одиночный выходной регистр (Write Single Register)
8	Считать диагностические данные (Diagnostics)
15	Записать данные в несколько выходных битовых регистров (Write Multiple Coils)
16	Записать данные в несколько регистров хранения (Write Multiple Registers)
23	Считать/записать данные в несколько регистров хранения (Read/Write Multiple Registers)

4.3. Карта дополнительных Modbus регистров

Дополнительные регистры доступны для чтения (записи) с помощью Modbus функций 3, 4, 6 и 16. Доступ к данным осуществляется по Modbus адресу, некоторые данные располагаются в Modbus регистрах **не** последовательно. Например, для чтения параметра «Дата релиза СПО» (см. таблицу ниже) необходимо считать 2 регистра, начиная с 0x1010 (4112). При этом в регистре 0x1011 (4113) располагается не 2й регистр этого параметра, а 1й регистр параметра «Дата проверки продукта на производстве».

4.3.1. Идентификационные данные адаптера (0x1000, 4096)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1000 (4096)	Чтение	1 регистр	Идентификатор производителя = 0x02E5 (741), Crevis. Co., Ltd.
0x1001 (4097)	Чтение	1 регистр	Тип устройства = 0x000C (Сетевой адаптер)
0x1002 (4098)	Чтение	1 регистр	Код продукта = 0xA800
0x1003 (4099)	Чтение	1 регистр	Версия СПО, например, 0x0101 – это версия 1.01
0x1004 (4100)	Чтение	2 регистра	Уникальный серийный номер продукта
0x1005 (4101)	Чтение	Строка, до 34 байт	Строковое описание продукта (ASCII код) "MD9289,Modbus/TCP Adapter,MBUS"
0x1006 (4102)	Чтение	1 регистр	Контрольная сумма EEPROM
0x1010 (4112)	Чтение	2 регистра	Дата релиза СПО
0x1011 (4113)	Чтение	2 регистра	Дата проверки продукта на производстве
0x101E (4126)	Чтение	7 регистров - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 2 регистра	Составной идентификатор: * режим Modbus RTU 0x1100 (4352), Modbus адрес RS-232 (1, фикс.) 0x1000 (4096), Идентификатор производителя 0x1001 (4097), Тип устройства 0x1002 (4098), Код продукта 0x1003 (4099), Версия СПО 0x1004 (4100), Серийный номер продукта
		15 регистров - 2 регистра - 2 регистра - 2 регистра - 3 регистра - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 2 регистра	Составной идентификатор: * режим Modbus TCP 0x1050 (4176), IP-адрес 0x1051 (4177), Маска подсети 0x1052 (4178), Шлюз 0x1053 (4179), Физический адрес (MAC) 0x1000 (4096), Идентификатор производителя 0x1001 (4097), Тип устройства 0x1002 (4098), Код продукта 0x1003 (4099), Версия СПО 0x1004 (4100), Серийный номер продукта

4.3.2. Настройки и состояние сторожевого таймера адаптера (0x1020, 4128)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1020 (4128)	Чтение / Запись	1 регистр	Значение времени сторожевого таймера (16-битовое беззнаковое число). Представление времени – в 100 мс (например, 2 – это 200 мс). По умолчанию – 0 (сторожевой таймер выключен). Изменение времени сторожевого таймера сбрасывает соответствующий счётчик ошибок.
0x1021 (4129)	Чтение	1 регистр	Оставшееся время сторожевого таймера. Это значение уменьшается каждые 100 мс.
0x1022 (4130)	Чтение	1 регистр	Счётчик ошибок сторожевого таймера
0x1023 (4131)	Чтение / Запись	1 регистр	Включить / отключить автоматическое восстановление ошибки сторожевого таймера при приёме нового пакета с данными 0 : Отключить, 1 : Включить (по умолчанию). Это значение хранится в EEPROM
0x1028 (4136)	Чтение	1 регистр	Время обновления данных модулей расширения (в 1 мкс)

4.3.3. Настройки TCP/IP и статус сетевых соединений адаптера (0x1040, 4160)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1040 (4160)	Чтение	1 регистр	Не используется
0x1041 (4161)	Чтение / Запись	1 регистр	Время таймаута Modbus TCP соединения. Представление времени - в 0.5 с (например, 120 – это 60 с). Максимальное возможное значение – 3600 (1800 с). По умолчанию – 120 (60 с).
0x1042 (4162)	Чтение	1 регистр	Количество Modbus TCP соединений
0x1043 (4163)	Чтение	1 регистр	Modbus TCP порт (502). Фиксированное значение
0x1044 (4164)	Чтение	1 регистр	Скорость передачи данных, 10 (10 Мб/с), 100 (100 Мб/с)
0x1045 (4165)	Чтение / Запись	1 регистр	Метод установки IP-адреса (0 : BOOTP, 1 : DHCP)
0x1046 (4166)	Чтение	1 регистр	Не используется
0x1047 (4167)	Чтение	1 регистр	Состояние протоколов DHCP/BOOTP
0x1048 (4168)	Чтение	1 регистр	Установить IP-адрес по DIP
0x1050 (4176)	Чтение / Запись	2 регистра	IP-адрес (например, если установлен 192.168.123.1, то в регистрах будут 0xA8C0 и 0x017B)

0x1051 (4177)	Чтение / Запись	2 регистра	Маска подсети (например, если установлена 255.255.255.0, то в регистрах будут 0xFFFF и 0x00FF)
0x1052 (4178)	Чтение / Запись	2 регистра	Шлюз (например, если установлен 192.168.123.254, то в регистрах будут 0xA8C0 и 0xFE7B)
0x1053 (4179)	Чтение	3 регистра	Физический адрес устройства (MAC) (например, если MAC = 11-22-33-44-55-66, то в регистрах будут 0x2211, 0x4433 и 0x6655)

4.3.4. Настройки «горячей» замены (0x1060, 4192)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1060 (4192)	Чтение / Запись	1 регистр	Программное отключение «горячей» замены (0 – Включить, 1 - Отключить)
0x1062 (4194)*	Чтение	1 регистр	Ошибка модулей корзины (0 – Нет ошибок, 1 – Есть ошибка)
0x1063 (4195)*	Чтение	4 регистра	Номер модуля с ошибкой
0x1070 (4208)*	Чтение	1 регистр	Приоритет адаптера (0 – Активный, 1 – В резерве)
0x1071 (4209)*	Чтение	1 регистр	Статус модуля «В резерве» (0 – В норме, 1 – Модуль неисправен или отсутствует)
0x1072 (4210)*	Чтение / Запись	1 регистр	Программный регистр резервного перехода – если в данном регистре Активного адаптера установить 1, то произойдет резервный переход (переключение ролей адаптеров в резервированной паре)
0x1073 (4211)*	Чтение	1 регистр	Время резервного перехода (в 100 мс)

* Регистры 0x1062 и 0x1063 формируют общую ошибку модулей корзины и номер модуля с ошибкой **только** если «горячая» замена (регистр 0x1060) **включена**.

4.3.5. Настройки адаптера и состояние модулей расширения (0x1100, 4352)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1102 (4354)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных = 0x0000 (0)
0x1103 (4355)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных = 0x0800 (2048)
0x1104 (4356)	Чтение	1 регистр	Объём регистров входных данных
0x1105 (4357)	Чтение	1 регистр	Объём регистров выходных данных
0x1106 (4358)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных в битовом формате = 0x0000 (0)

0x1107 (4359)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных в битовом формате = 0x1000 (4096)																				
0x1108 (4360)	Чтение	1 регистр	Объём регистров входных данных в битовом формате																				
0x1109 (4361)	Чтение	1 регистр	Объём регистров выходных данных в битовом формате																				
0x110A (4362)	Чтение	1 регистр	Время обновления данных модулей расширения (в 1 мкс)																				
0x110D (4365)	Чтение	1 регистр	Текущее состояние DIP-переключателей и состояние полевого питания																				
0x110E (4366)	Чтение	до 64 регистров	Идентификаторы модулей корзины. Первый регистр – идентификатор адаптера (если M9289, то 0x9289), второй – идентификатор следующего модуля расширения (например, если M3714, то 3714)																				
0x1110 (4368)	Чтение	1 регистр	Количество модулей расширения																				
0x1113 (4371)	Чтение	до 33 регистров	Идентификаторы модулей корзины. Первый регистр – идентификатор адаптера (если M9289, то 0x9289), второй – идентификатор следующего модуля расширения (например, если M3714, то 3714)																				
0x1119 (4377)	Чтение	1 регистр	<p>Старший байт: статус Modbus, младший байт: внутренний статус (шины M-Bus). Состояние 0 означает «нет ошибок».</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Статус Modbus</th> <th>Внутренний статус</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x00 : No Error</td> <td>0x01 : INIT_STATE</td> </tr> <tr> <td>0x01 : ERR_DIP_SWITCH</td> <td>0x02 : IDLE_STATE</td> </tr> <tr> <td>0x40 : ERR_CRC_LRC</td> <td>0x03 : RUN_STATE</td> </tr> <tr> <td>0x80 : ERR_WATCHDOG</td> <td>0x04 : STOP_STATE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x05 : FAULT_STATE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x06 : RESET_STATE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x07 : CRCERR_STATE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x08 : PAUSE_STATE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x80* : At Hot swap mode expansion module error</td> </tr> </tbody> </table>	Статус Modbus	Внутренний статус	0x00 : No Error	0x01 : INIT_STATE	0x01 : ERR_DIP_SWITCH	0x02 : IDLE_STATE	0x40 : ERR_CRC_LRC	0x03 : RUN_STATE	0x80 : ERR_WATCHDOG	0x04 : STOP_STATE		0x05 : FAULT_STATE		0x06 : RESET_STATE		0x07 : CRCERR_STATE		0x08 : PAUSE_STATE		0x80* : At Hot swap mode expansion module error
Статус Modbus	Внутренний статус																						
0x00 : No Error	0x01 : INIT_STATE																						
0x01 : ERR_DIP_SWITCH	0x02 : IDLE_STATE																						
0x40 : ERR_CRC_LRC	0x03 : RUN_STATE																						
0x80 : ERR_WATCHDOG	0x04 : STOP_STATE																						
	0x05 : FAULT_STATE																						
	0x06 : RESET_STATE																						
	0x07 : CRCERR_STATE																						
	0x08 : PAUSE_STATE																						
	0x80* : At Hot swap mode expansion module error																						
0x111D (4381)	Чтение	1 регистр	Версия СПО адаптера																				

4.3.6. Информация и настройки модулей расширения (0x2000, 8192)

Каждый модуль ввода вывода имеет одинаковую структуру регистров с информацией и настройками и смещение в 32 регистра относительно других модулей расширения.

Для модуля 1 (первого после адаптера) данные регистры начинаются с адреса 0x2000 (8192), для модуля 2 – с 0x2020 (8224), для модуля 3 – с 0x2040 (8256) и т.д., для модуля 16 – с 0x21E0 (8672).

Смещение относительно стартового адреса	Модуль расширения 1	Модуль расширения 2	Модуль расширения 3	Модуль расширения 16
+ 0x00 (+0)	0x2000 (8192)	0x2020 (8224)	0x2040 (8256)	0x21E0 (8672)
+ 0x01 (+1)	0x2001 (8193)	0x2021 (8225)	0x2041 (8257)	0x21E1 (8673)
+ 0x02 (+2)	0x2002 (8194)	0x2022 (8226)	0x2042 (8258)	0x21E2 (8674)
+ 0x03 (+3)	0x2003 (8195)	0x2023 (8227)	0x2043 (8259)	0x21E3 (8675)
+ 0x04 (+4)	0x2004 (8196)	0x2024 (8228)	0x2044 (8260)	0x21E4 (8676)
+ 0x05 (+5)	0x2005 (8197)	0x2025 (8229)	0x2045 (8261)	0x21E5 (8677)
...
+ 0x1D(+29)	0x201D(8221)	0x203D(8253)	0x205D(8285)		0x21ED(8701)
+ 0x1E (+30)	0x201E (8222)	0x203E (8254)	0x205E (8286)	0x21EE (8702)
+ 0x1F (+31)	0x201F (8223)	0x203F (8255)	0x205F (8287)	0x21EF (8703)



Данные регистры позволяют считывать / записывать следующие параметры:



Смещение относительно стартового адреса	Доступ	Объём данных	Описание
+ 0x02(+2)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных
+ 0x03(+3)	Чтение	1 регистр	Смещение регистров входных данных
+ 0x04(+4)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных
+ 0x05(+5)	Чтение	1 регистр	Смещение регистров выходных данных
+ 0x06(+6)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных в битовом формате
+ 0x07(+7)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных в битовом формате
+ 0x08(+8)	Чтение	1 регистр	Объём регистров входных данных в битовом формате
+ 0x09(+9)	Чтение	1 регистр	Объём регистров выходных данных в битовом формате
+ 0x0A(+10)	Чтение	Зависит от модуля	Регистры входных данных



+ 0x0B(+11)	Чтение / Запись	Зависит от модуля	Регистры выходных данных
+ 0x0E(+14)	Чтение	1 регистр	Идентификатор модуля (например, если GT-1238, то в регистре будет 0x1238)
+ 0x0F(+15)	Чтение	Строка до 72 байт	Первые 2 байта – длина строкового описания модуля. Далее идёт само описание (ASCII код). Если GT-1238, то в регистрах будет: “00 1E 52 54 2D 31 32 33 38 2C 20 38 44 49 2C 20 32 34 56 64 63 2C 20 55 6E 69 76 65 72 73 61 6C 00 00” , где 0x001E =30 символов (длина описания). “GT-1238, 8DI, 24Vdc, Universal”
+ 0x10(+16)	Чтение	1 регистр	Размер регистров таблицы параметров модуля
+ 0x11(+17)	Чтение / Запись	Зависит от модуля	Регистры таблиц параметров модуля
+ 0x17(+23)	Чтение	2 регистра	Версия СПО модуля (например, 0x00010010 (Старшая версия 1 / Младшая версия 1, т.е. версия 1.001)
+ 0x19(+25)	Чтение	2 регистра	Дата релиза СПО

4.4. Пример интеграции адаптера CREVIS в CODESYS


Так как данный адаптер представляет собой ведомое устройство Modbus (Slave), то для его интеграции в среде разработки CODESYS необходимо к контроллеру добавить драйвер Modbus TCP Master и к нему добавить опрашиваемое устройство (Slave), как показано на рисунках ниже.

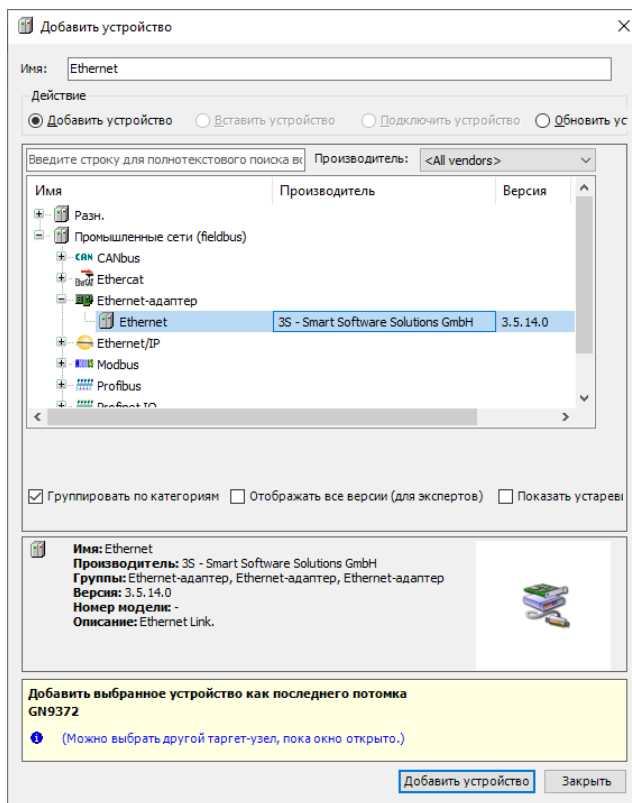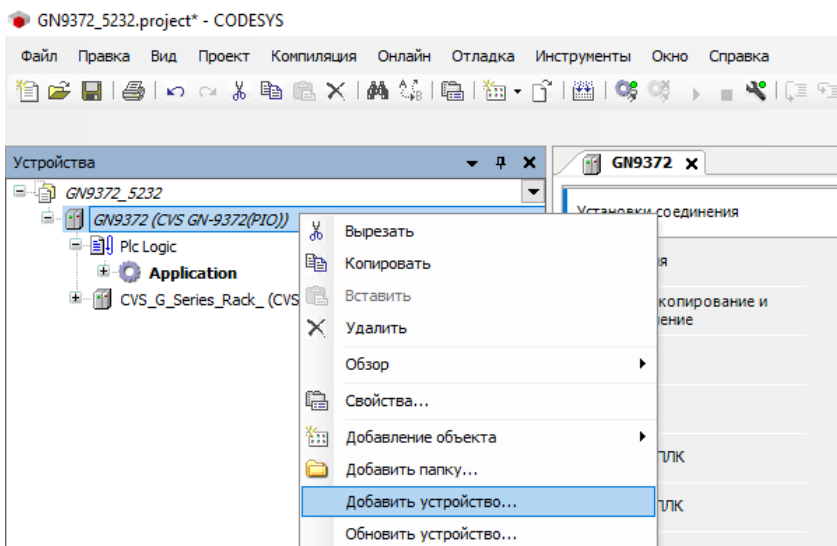

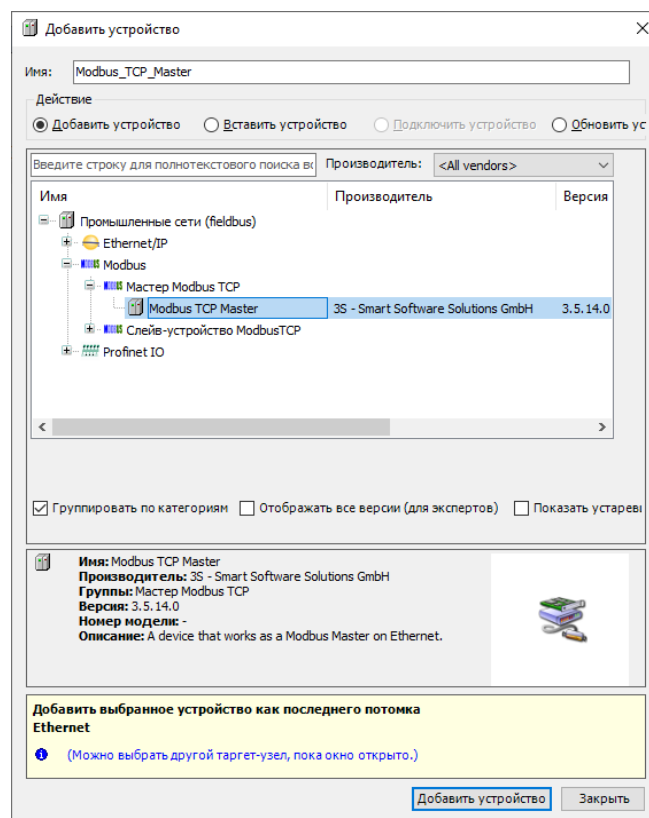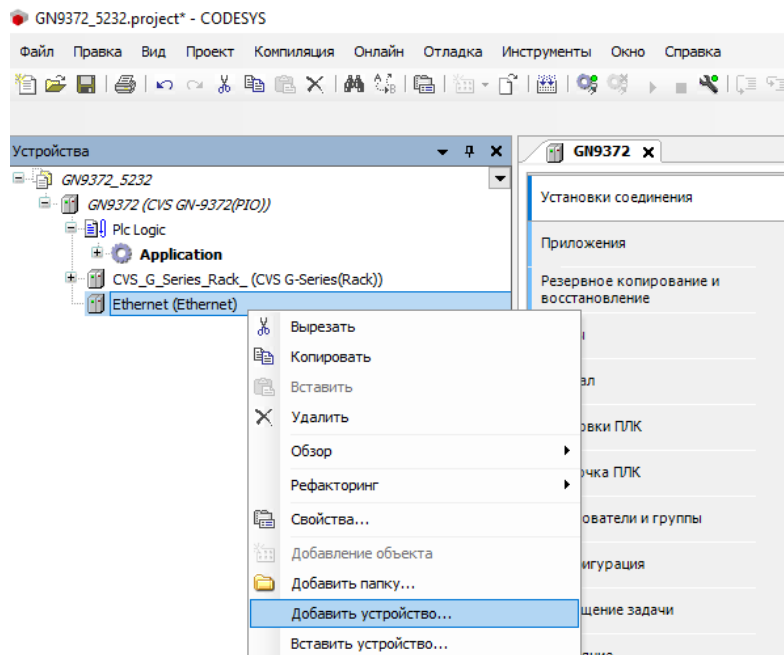


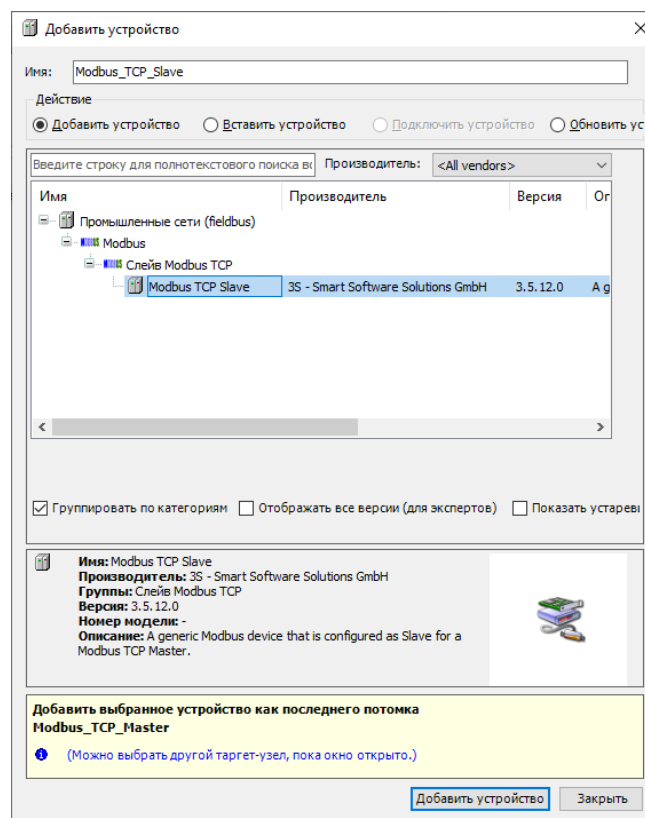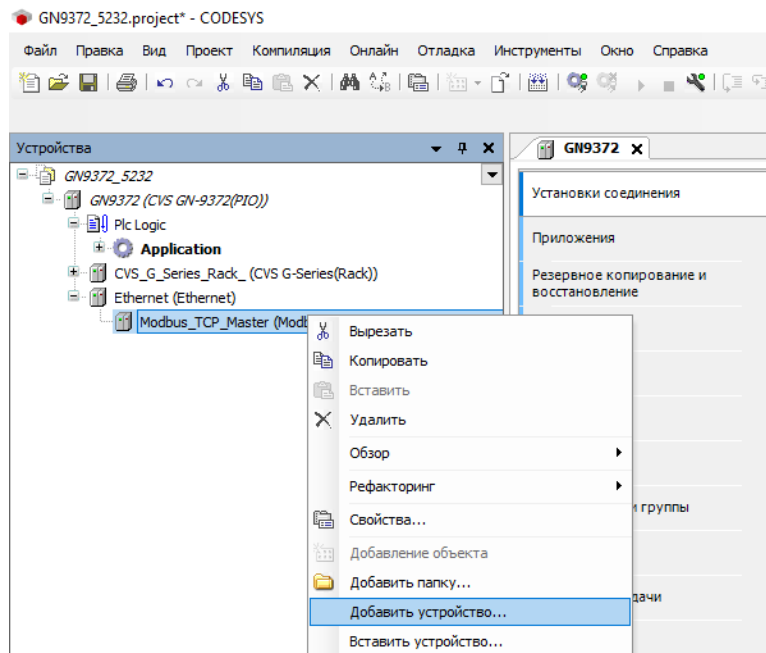


После этого в дереве устройств, выбирая соответствующий элемент, необходимо выбрать Ethernet интерфейс контроллера,

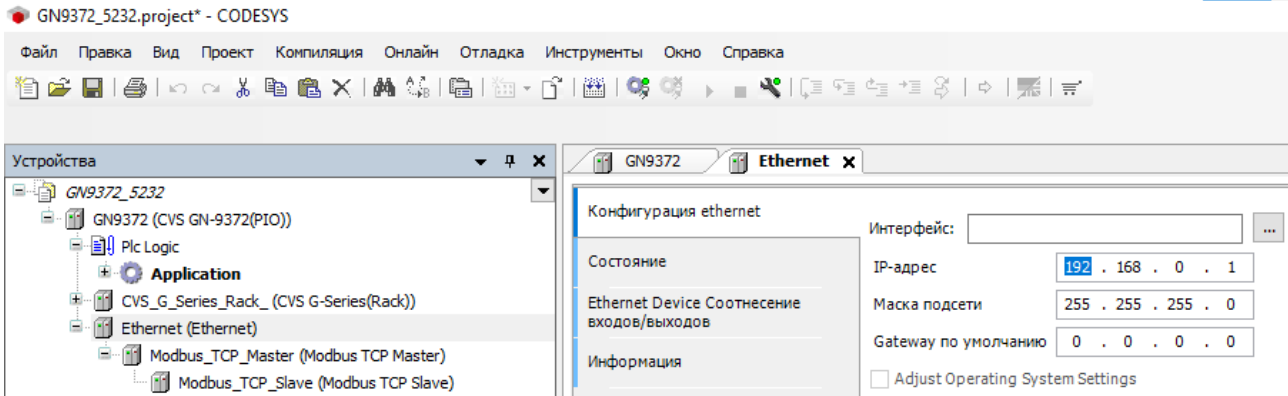


настроить параметры Modbus обмена (таймауты),

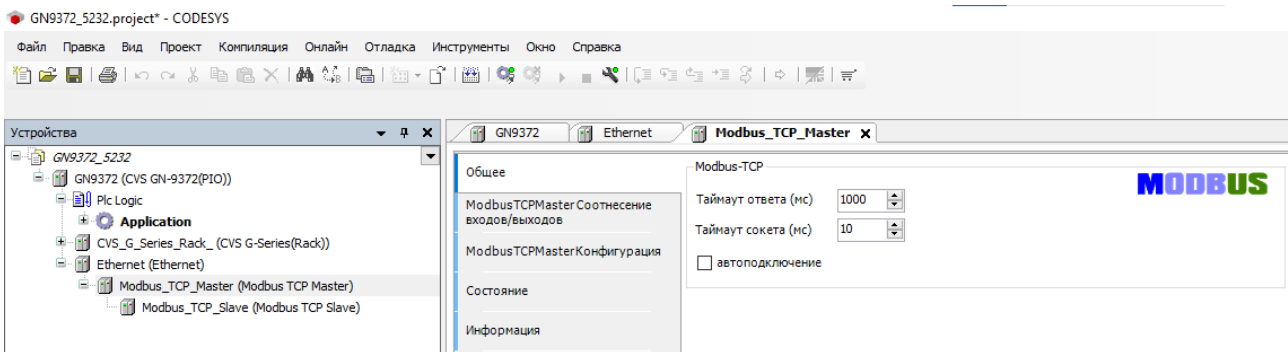

настроить параметры Modbus Slave (IP-адрес, порт, таймаут) и

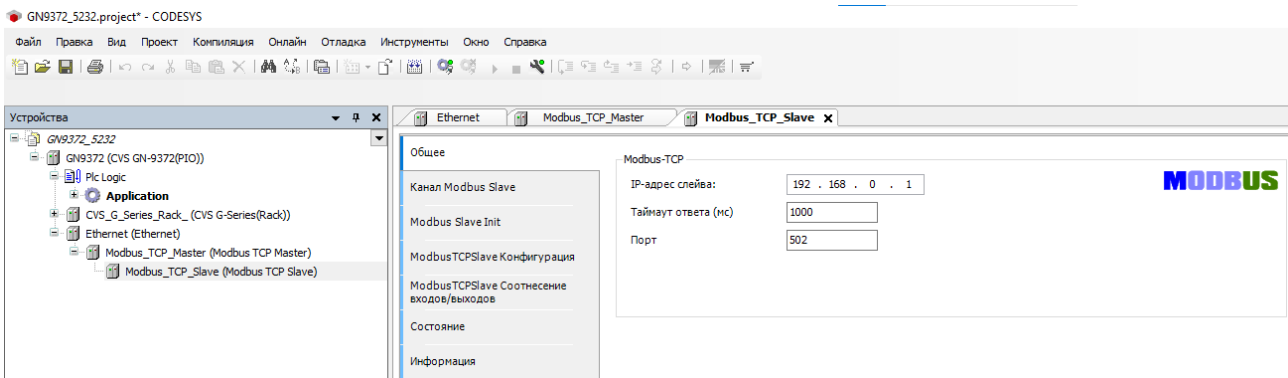

здать необходимые Modbus функции чтения/записи данных с адаптера.

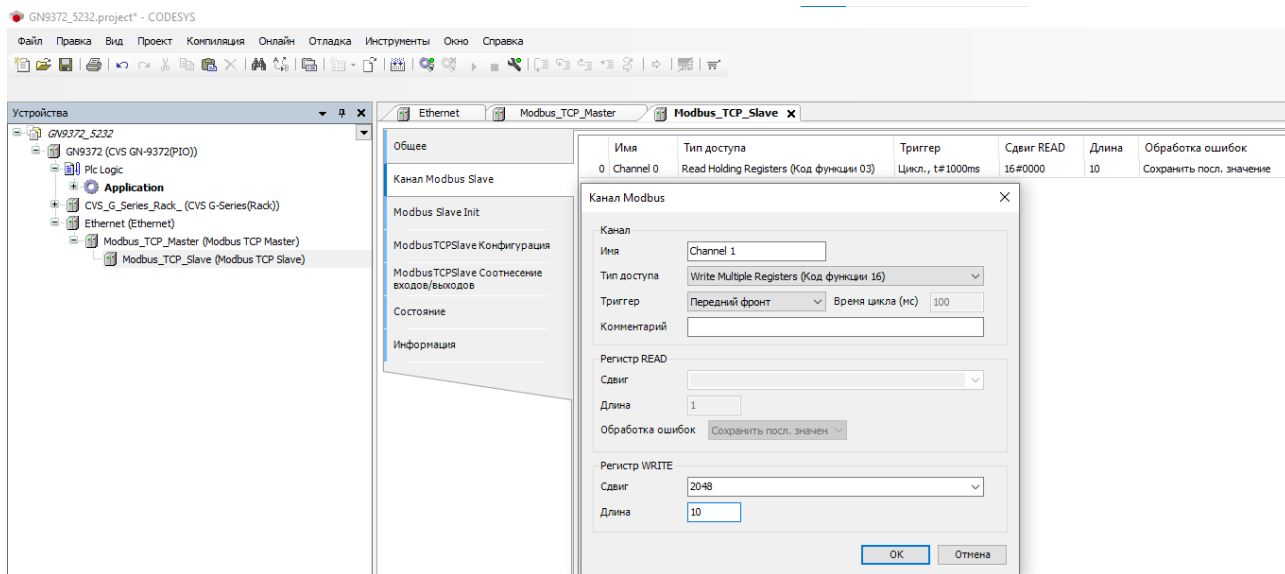

После этого в меню «Соотнесение входов/выходов» необходимо связать переменные контроллера с данными, получаемыми/записываемыми при выполнении заданных Modbus функций.

